


描述:

EC6206 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差，具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流（8.0 μ A Typ.），它们能在输入、输出电压差极小的情况下提 300mA 的输出电流，并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小，这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品，如计算机、消费类产品和工业设备等。

特点:

- 高精度输出电压： $\pm 2\%$
- 输出电压：1.5V~5.0V(步长 0.1V)
- 最大工作电压：6.5V
- 极低的静态偏置电流(Typ.=8.0 μ A)
- 带载能力强：当 $V_{in}=4.3V$ 且 $V_{out}=3.3V$ 时 $I_{out}=300mA$
- 极低的输入输出电压差：
0.2V at 90mA and 0.40V at 200mA
- 输入稳定性好
- 低的温度调整系数
- 可以作为调整器和参考电压来使用
- 封装形式：SOT-23-3， SOT-89-3

选型指南:

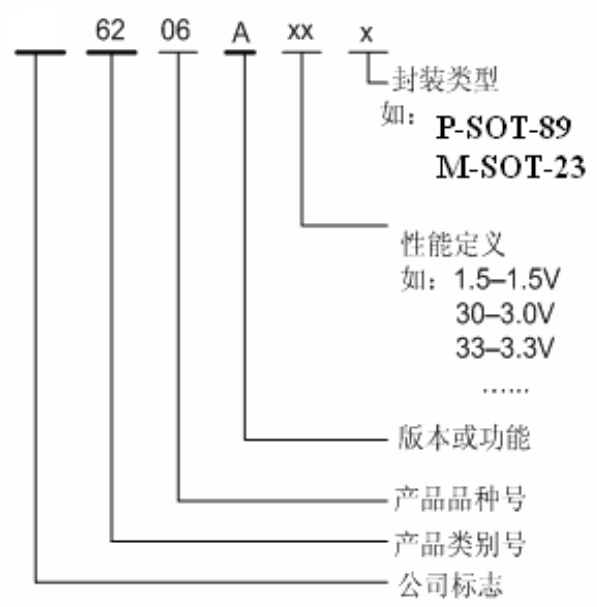


应用:

- 电池供电系统
- 无绳电话设备
- 无线控制系统
- 便携/手掌式计算机
- 便携式消费类设备
- 便携式仪器
- 电子设备
- 汽车电子设备
- 电压基准源

型号	后缀	封装	CE 端	特点
EC6206Axx	M3	SOT-23-3	No	
	P	SOT-89-3		
	P1	SOT-89-3		

引脚排列图：

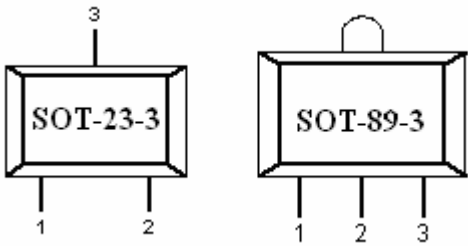


引脚分配图：

EC6206Axx

引脚号			符号	引脚描述
M3	P	P1		
SOT-23-3	SOT-89-3	SOT-89-3		
1	1	2	Vss	接地引脚
2	3	1	Vout	电压输出端
3	2	3	Vin	电压输入端

功能块框图：

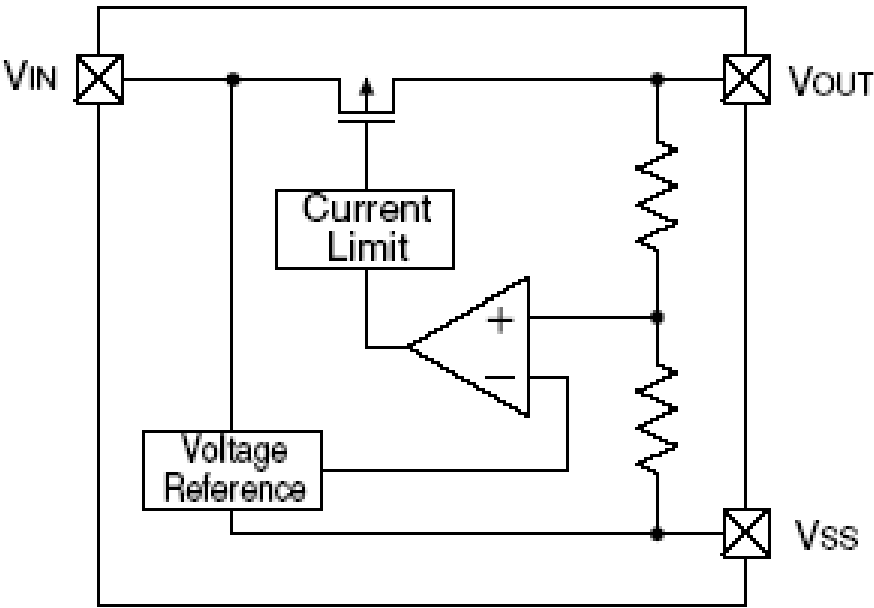

极限参数:

参数	符号	极限值	单位
Vin 脚电压	V_{IN}	6.5	V
Vout 脚电流	I_{out}	500	mA
Vout 脚电压	V_{out}	$V_{ss}-0.3 \sim V_{out}+0.3$	V
允许最大 功耗	SOT-23-3	P_d	300
	SOT-89-3	P_d	500
工作温度	T_{Opr}	-25 ~ +85	°C
贮存温度	T_{stg}	-40 ~ +125	°C

主要参数及工作特性:

EC6206A15

($V_{in}=V_{out}+1V$, $C_{in}=C_{out}=1\mu$, $T_a=25^{\circ}C$ 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT}=10mA$, $V_{IN}=V_{out}+1V$	$V_{OUT}(T)$ *0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	$V_{OUT}(T)$ * 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUT} (max)$	$V_{IN}=V_{out}+1V$		100		mA
负载特性	ΔV_{OUT}	$V_{IN}=V_{out}+1V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 80mA$		10		mV
压差 (Note 3)	V_{dif1}	$I_{OUT} = 20mA$		180		mV
	V_{dif2}	$I_{OUT} = 50mA$		360		mV
静态电流	I_{SS}	$V_{IN}=V_{out}+1V$		7		μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 10mA$ $V_{out}+1V \leq V_{IN} \leq 5V$		0.1		%/V
纹波抑制比	PSRR	$V_{in} = [V_{out}+1]V$ $+1V_{p-p}AC$ $I_{OUT} = 10mA, f=1kHz$		45		dB
短路电流	I_{short}	$V_{in}=V_{out}(T)+1.5V$ $V_{out}=V_{ss}$		20		mA
过流保护电流	I_{limt}			200		mA

EC6206A18

($V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $C_{IN}=C_{OUT}=1\mu$, $T_a=25^{\circ}C$ 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT}=10mA$, $V_{IN}=V_{OUT}+1V$	$V_{OUT}(T)$ *0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	$V_{OUT}(T)$ * 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUT} (max)$	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		120		mA
负载特性	ΔV_{OUT}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 80mA$		12		mV
压差 (Note 3)	V_{dif1}	$I_{OUT} = 20mA$		180		mV
	V_{dif2}	$I_{OUT} = 50mA$		360		mV
静态电流	I_{SS}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		7		μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 10mA$ $V_{OUT}+1V \leq V_{IN} \leq 6V$		0.1		%/V
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT}+1]V$ $+1V_{p-p}AC$ $I_{OUT} = 10mA, f=1kHz$		45		dB
短路电流	I_{short}	$V_{IN}=V_{OUT}(T)+1.5V$ $V_{OUT}=V_{SS}$		25		mA
过流保护电流	I_{limit}			200		mA

EC6206A28

($V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $C_{IN}=C_{OUT}=1\mu$, $T_a=25^{\circ}C$ 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT}=10mA$, $V_{IN}=V_{OUT}+1V$	$V_{OUT}(T)$ *0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	$V_{OUT}(T)$ * 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUT} (max)$	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		300		mA
负载特性	ΔV_{OUT}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		14		mV
压差 (Note 3)	V_{dif1}	$I_{OUT} = 80mA$		180		mV
	V_{dif2}	$I_{OUT} = 200mA$		380		mV
静态电流	I_{SS}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		8		μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT}+1V \leq V_{IN} \leq 6V$		0.03		%/V
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT}+1]V$ $+1V_{p-p}AC$ $I_{OUT} = 10mA, f=1kHz$		50		dB
短路电流	I_{short}	$V_{IN}=V_{OUT}(T)+1.5V$ $V_{OUT}=V_{SS}$		30		mA
过流保护电流	I_{limit}			500		mA

EC6206A30

($V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $C_{IN}=C_{OUT}=1\mu$, $T_a=25^{\circ}C$ 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT}=10mA$, $V_{IN}=V_{OUT}+1V$	$V_{OUT}(T)$ *0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	$V_{OUT}(T)$ * 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUT} (max)$	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		300		mA
负载特性	ΔV_{OUT}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		14		mV
压差 (Note 3)	V_{dif1}	$I_{OUT} = 80mA$		180		mV
	V_{dif2}	$I_{OUT} = 200mA$		380		mV
静态电流	I_{SS}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		8		μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT}+1V \leq V_{IN} \leq 6V$		0.03		%/V
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT}+1]V$ $+1V_{p-p}AC$ $I_{OUT} = 10mA, f=1kHz$		50		dB
短路电流	I_{short}	$V_{IN}=V_{OUT}(T)+1.5V$ $V_{OUT}=V_{SS}$		30		mA
过流保护电流	I_{limit}			500		mA

EC6206A33

($V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $C_{IN}=C_{OUT}=1\mu$, $T_a=25^{\circ}C$ 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT}=10mA$, $V_{IN}=V_{OUT}+1V$	$V_{OUT}(T)$ *0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	$V_{OUT}(T)$ * 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUT} (max)$	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		300		mA
负载特性	ΔV_{OUT}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		14		mV
压差 (Note 3)	V_{dif1}	$I_{OUT} = 80mA$		180		mV
	V_{dif2}	$I_{OUT} = 200mA$		380		mV
静态电流	I_{SS}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		9		μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT}+1V \leq V_{IN} \leq 6V$		0.03		%/V
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT}+1]V$ $+1V_{p-p}AC$ $I_{OUT} = 10mA, f=1kHz$		50		dB
短路电流	I_{short}	$V_{IN}=V_{OUT}(T)+1.5V$ $V_{OUT}=V_{SS}$		30		mA
过流保护电流	I_{limit}			500		mA

注：1. $V_{OUT}(T)$ ：规定的输出电压


2. $V_{OUT}(E)$ ：有效输出电压（即当 I_{OUT} 保持一定数值， $V_{IN} = (V_{OUT}(T)+1.0V)$ 时的输出电压

3. V_{dif} ： $V_{IN1} - V_{OUT}(E)'$

V_{IN1} ：逐渐减小输入电压，当输出电压降为 $V_{OUT}(E)$ 的 98% 时的输入电压。

$V_{OUT}(E)' = V_{OUT}(E) \times 98\%$


典型应用:

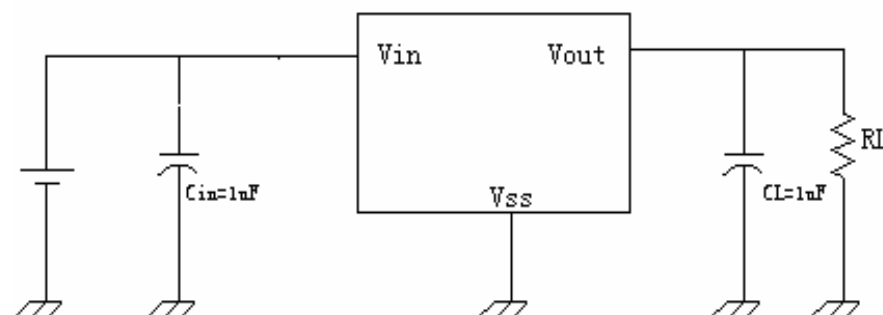


工作特性曲线:

(1) 输出电压—输出电流: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)


输出电流VS. 输出电压

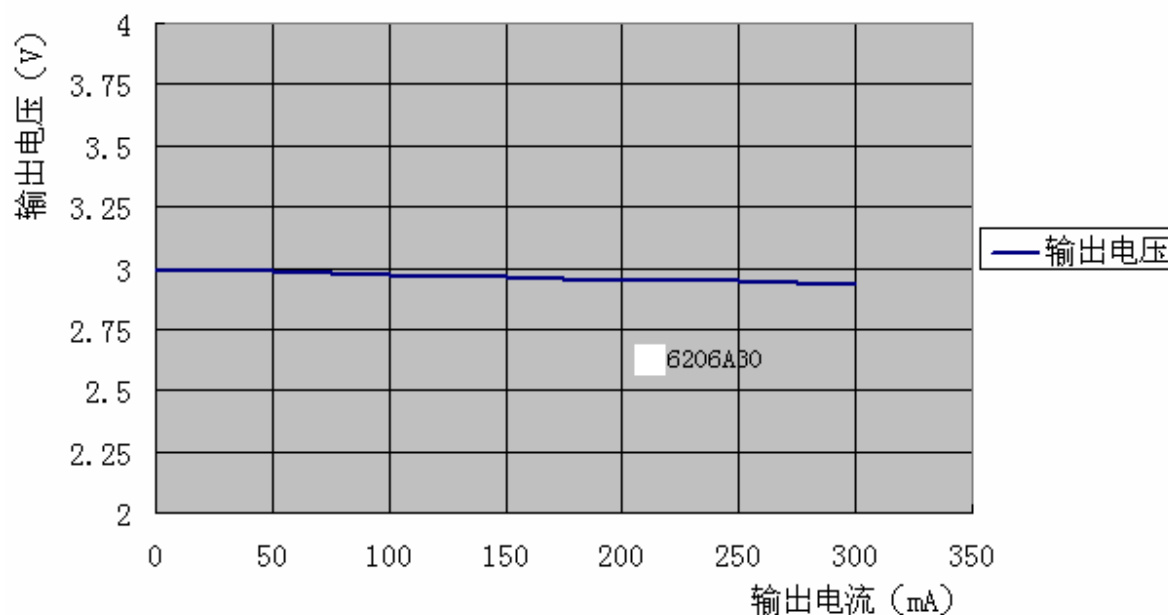

(2) 输出电压—输入电压：(T_A=25℃)

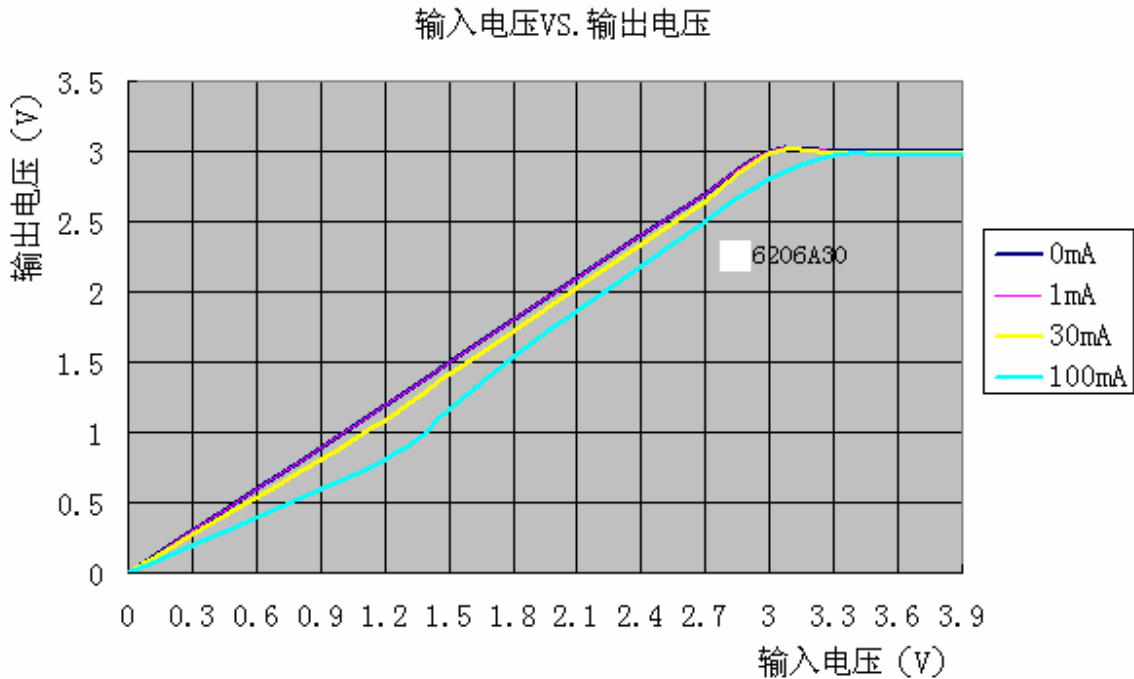


(3) 压差—输出电流：(T_A=25℃)

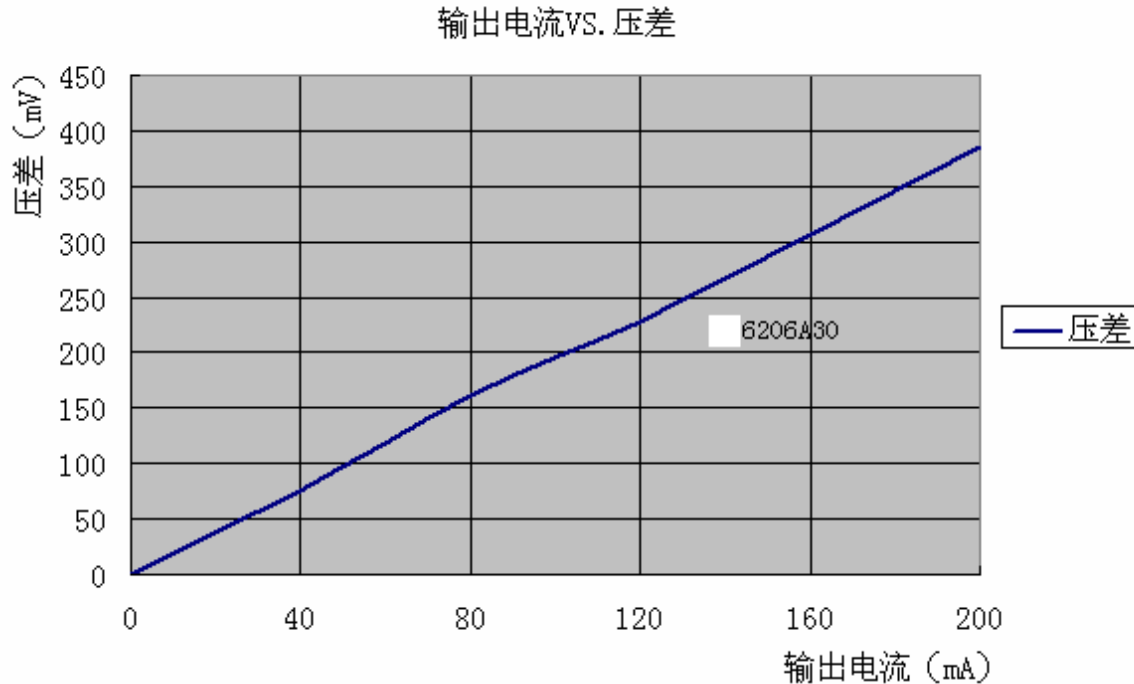

(4) 静态电流—输入电压 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

输入电压VS. 静态电流

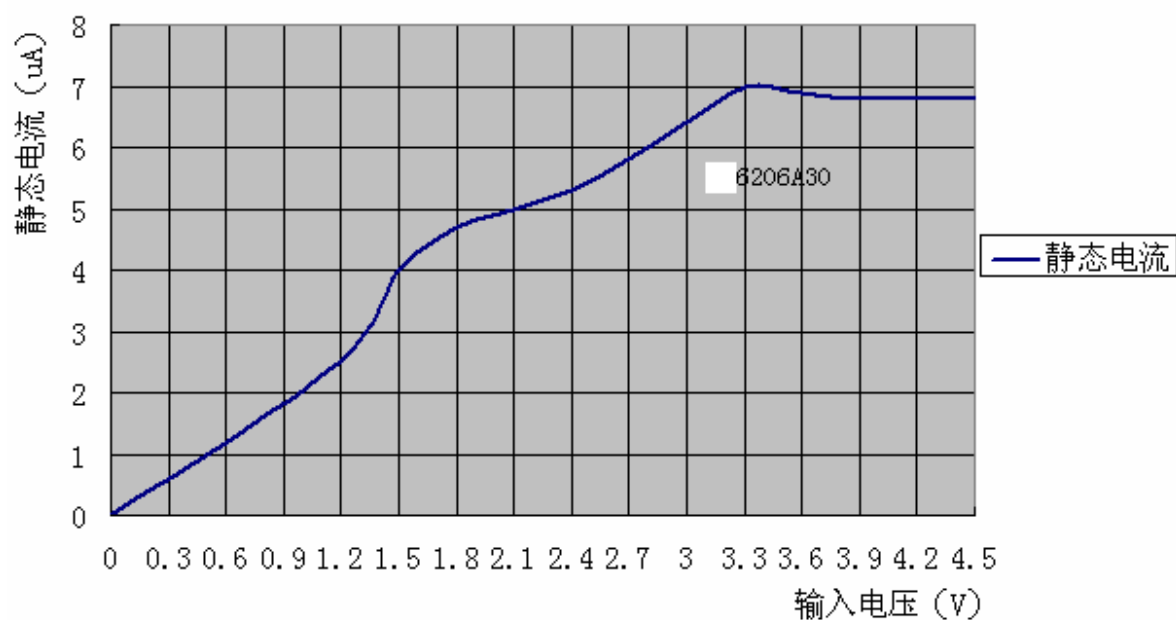

封装尺寸:

