

一、功能说明:

EC106-24

采用 CMOS 制造工艺,内建振荡电阻，低功耗。上电工作，ON/OFF 键是触发功能，触发一次工作,再触发一次停止，2.4HZ。

二、应用范围:

装饰、礼品等。

三、电气特性: (VDD=3.0V,GND=0V,Ta=25°C)


PARAMETER		Symbol	Conditions	MIN	TYPE	MAX	UNIT
Operating voltage	工作电压	VDD		2.4	4.5	5.0	V
Standby current	静态电流	IDD				5	uA
Driving current	推动电流	Ioi		20			mA
Operating temperature	工作温度	TEMP			25	60	℃

四、IC 邦定脚位图:



注：IC 底座接 VDD,IC 尺寸 900UM*1000UM

五、参考电路图:

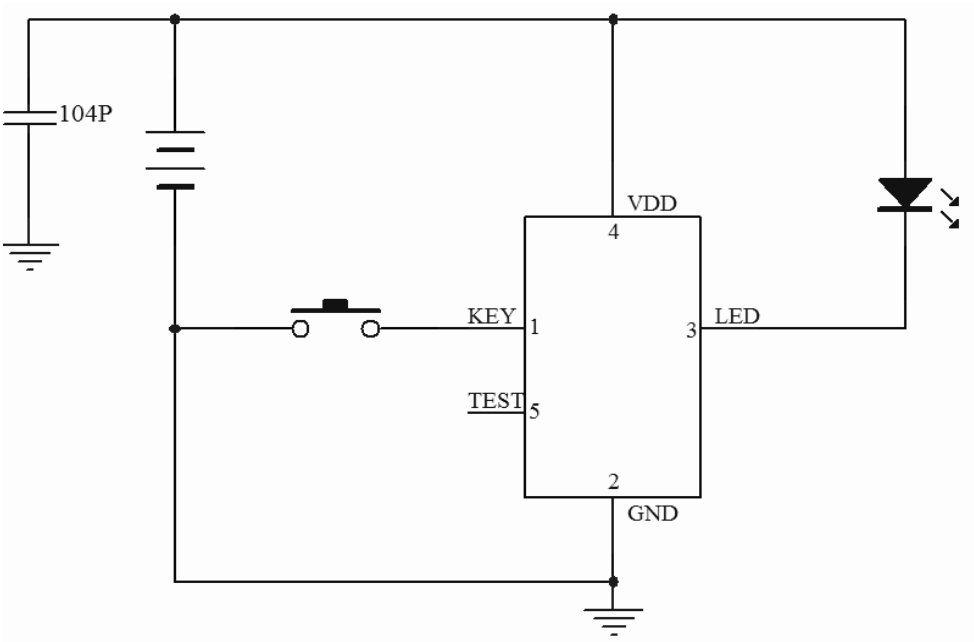

以上电路仅供参考，如有修改，恕不另行通知！